



Istruzioni di Montaggio

Assembly Instructions




SOTT'ARCHI *floor lamp*

Designer:	Fabio Meliota
Anno Year:	2018
Materiale Materials:	struttura in metallo <i>metal structur</i>
Varie Additional:	solo per uso interno <i>indoor use only</i>



Istruzioni di Montaggio


Assembly Instructions

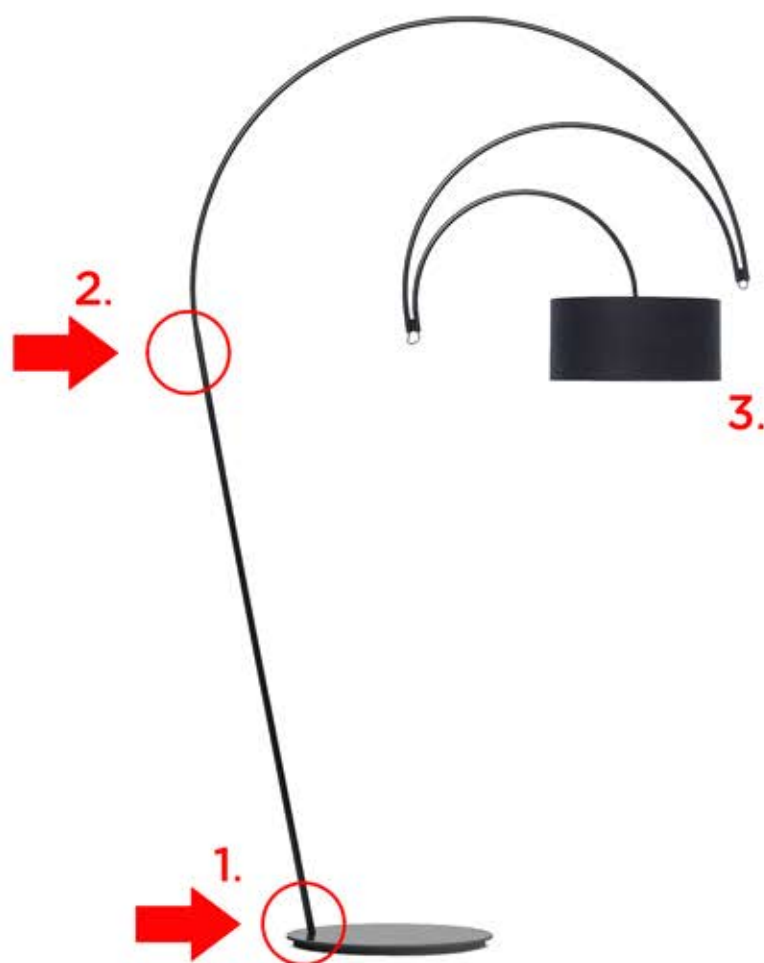

1. Inserire il montante della lampada nel perno della base e fissarlo con la vite in dotazione
1. Insert the lamp post into the pin of the base and secure it with the supplied screw

2. Inserire e bloccare gli "archi" della lampada nel perno del montante facendo attenzione a non schiacciare il cavo elettrico e fissarli con la vite in dotazione
2. Insert and lock the "arcs" of the lamp in the pin of the upright taking care not to crush the electric cable and secure them with the supplied screw

3. Fissare il paralume al portalamppa come da schema sotto riportato
3. Fix the lampshade to the lamp holder as per diagram below

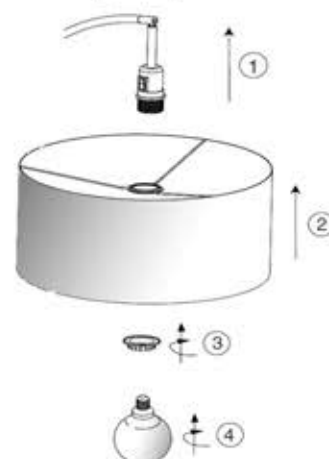


E' POSSIBILE FAR RUOTARE GLI ARCHI IN POSIZIONI DIVERSE FRIZIONANDO I GRANI DI FISSAGGIO POSTI NELLE CERNIERE DI COLLEGAMENTO DEGLI STESSI.
ATTENZIONE !!! L'ARCO PIU' GRANDE PUO' RUOTARE SOLO DI 45° a DX e/o SX

IT IS POSSIBLE TO ROTATE THE BOWS IN DIFFERENT POSITIONS BY CLUTCHING THE FIBERGLAS IN THE HINGES OF THE SAME.
CAUTION !!! THE LARGEST ARCH CAN TURN ONLY 45° to DX and or SX



Istruzioni per la pulizia:
 Utilizzare un panno asciutto
Cleaning Instructions:
 Please use a damp cloth

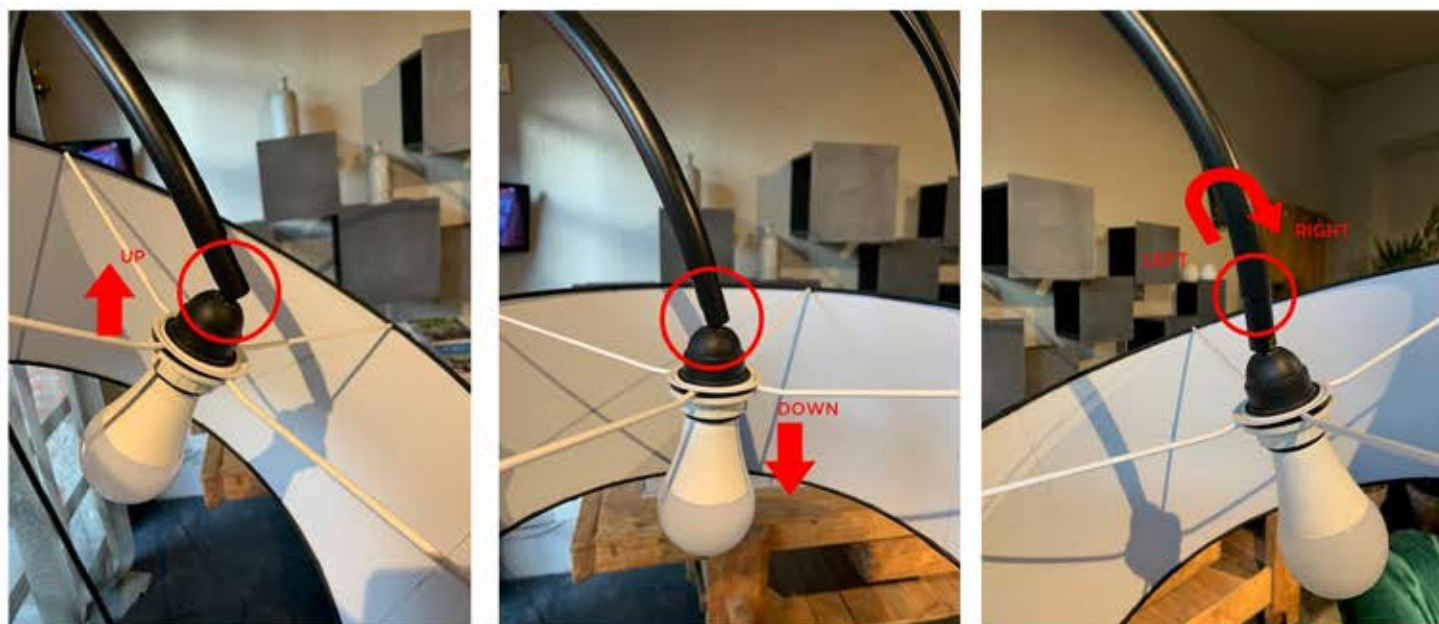

REGOLAZIONE PARALUME_SHADE ADJUSTMENT

Il paralume e' montato sul portalamпада che, a sua volta, e' collegato ad un giunto a "due vie di regolazione" che permetterà di allinearli al pavimento (in base a come si configura l'apertura dei due archi l'inclinazione rispetto al pavimento cambia sempre)

Per regolare la posizione del paralume si deve agire sui DUE movimenti che lo snodo permette:

1. "ALTO e BASSO" si regola con un movimento verticale sul giunto piu' basso (quello con il "taglio" vicino al portalamпада)
2. "DESTRO e SINISTRO" si regola con un movimento di rotazione (in questo caso il giunto e' un poco piu' in alto dove c'e' l'innesto nell'arco). **ATTENZIONE:** a volte, per via della verniciatura, questa regolazione puo' risultare un po' piu' "dura"

The lampshade is mounted on the lamp holder which, in turn, is connected to a "two-way adjustment" joint which allows to align it with the floor (based on how the opening of the two arches is configured, the inclination with respect to the floor always changes)

To adjust the position of the lampshade you must act on the TWO movements that the joint allows:

1. "UP and DOWN" is adjusted with a vertical movement on the lowest joint (the one with the "cut" next to the lamp holder)
2. "RIGHT and LEFT" is adjusted with a rotation movement (in this case the joint is a little higher where there is the graft in the arch). **ATTENTION:** sometimes, due to the painting, this adjustment can be a little "harder"